

Dikiř ipliđinin final sarımı
Thread King III CT




Thread King III CT

Otomatik, yüksek performanslı final bobin makinası



İplik işlemede ve
sarımda lider teknoloji

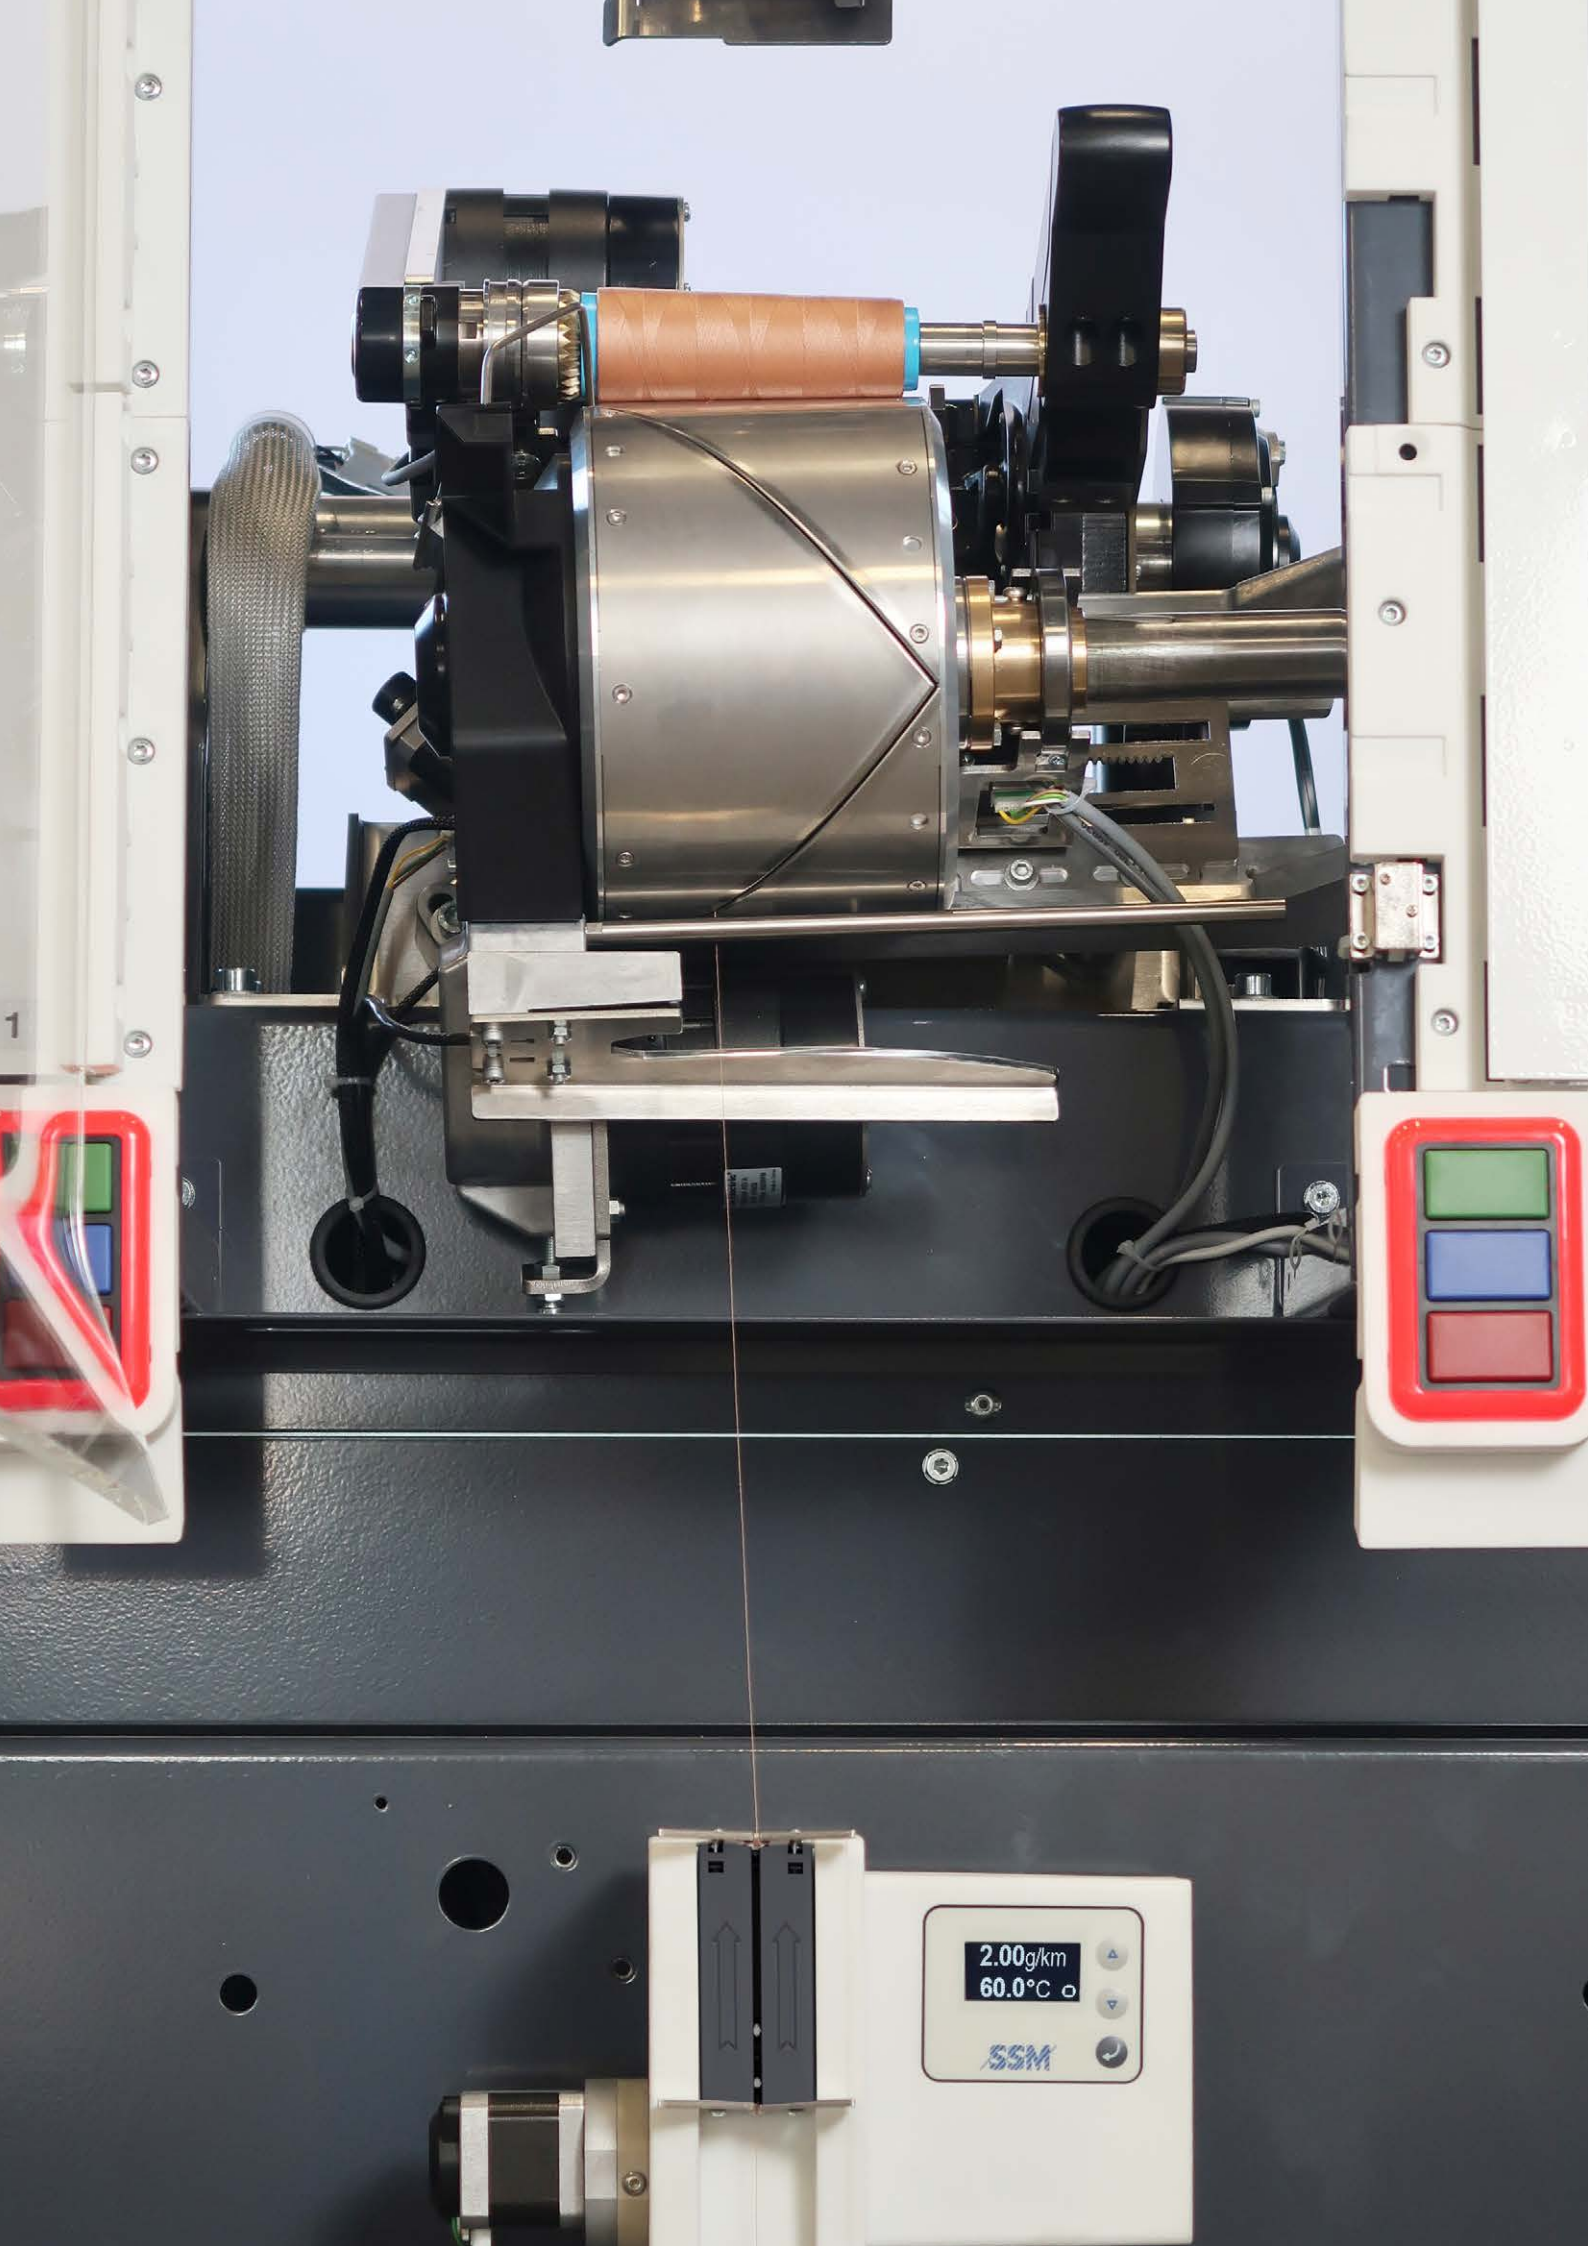

2.00g/km
60.0°C

SSM

OUTSTANDING

ADVANTAGES

"Tuck-in" sistemli otomatik dofer

Üretim kesintilerini minimuma indirerek üretkenliği maksimuma çıkarır

Geliştirilmiş uzunluk ölçümü hassasiyeti

Uzunluk ölçümü hassasiyeti Sarılmış bobindeki güvenlik marjini %50 düşürür ve böylece %1 iplik tasarrufu sağlar

preciforce – online karşı basınç sistemi

Her bobinin aynı yoğunlukta olmasını sağlar. Hassas uzunluk ölçümüyle birleştğinde ciddi bir tasarruf sağlar



Nema*

SSM'nin sağlığını ve performansını dünya çapında izlemek için gelişmiş nesnelerin interneti (IoT) çözümü

lubetex pro yağ aplikatörü*

Sıcak ve soğuk yağlar için tümüyle entegre ve hassas yağ aplikatörü

Otomatik tambur yarık açıklığı

Kolay iplik geçirme ve pozisyon temizliği için

* opsiyonel olarak mevcuttur

Thread King III CT

Thread King III CT

Otomatik, yüksek performanslı bobin makinası


Dikiş ipliği üretiminde sınırları zorlayan Thread King III CT verimlilikte rakipsizdir. 15.000 dev/dak hızı ve patentli tuck-in (ekleme) sistemine sahip makina, daha kısa üretim döngülerini ve pazardaki en kısa takım çıkarma döngüsünü sağlar. Ayrıca daha fazla besleme masurası adedi ve geliştirilmiş uzunluk hassasiyeti ile sarılmış bobinlerdeki güvenlik marjini %50'ye varan oranda azaltır ve daha yüksek kârlılık sunar.

En kısa takım çıkarma döngüsü

TK3, durma noktasından başlangıç noktasına kadar iplik ucunun son bobin katmanının altına yerleştirilmesi (ekleme) dahil olmak üzere hızlı ve güvenilir takım çıkarma ve ekleme sistemiyle %40'a varan¹) daha kısa takım çıkarma döngülerini mümkün kılar. Opsiyonel olarak magazin hattı değiştirici mevcuttur.

Otomatik tambur yarık açıklığı

TK3, verimliliği önemli ölçüde artıran otomatik tambur yarık açıklığına sistemine sahip tek makinadır. Operatör ipliği tek elle kolayca geçirebilir. Kapsüllü kilitli sarım kafaları güvenli bir kullanım sağlar.

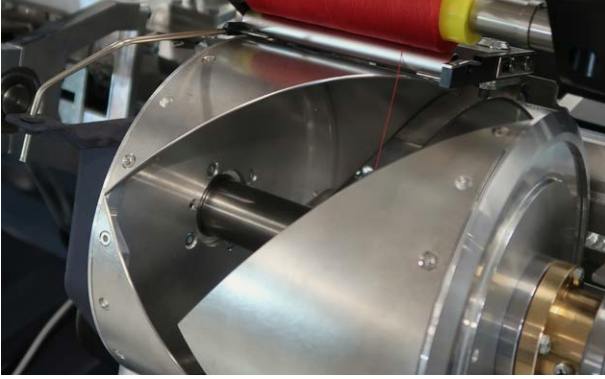

Genişletilmiş hazne

Opsiyon olarak TK3-CT genişletilmiş boş masura haznesi içinde otomatik yer değiştiren boş masura sıralarına göre uyarlanabiliyor.

Genişletilmiş boş masura haznesine birkaç masura sırası yerleştirilebiliyor, dolayısı ile masura ebatına göre dört kat masura adedi yerleştirilebiliyor. Otomatik masura sırası değişimi pozisyonun kesintisiz üretime devam etmesini sağlıyor. Bu seçenek, operatörün iş akışını önemli ölçüde iyileştiriyor, hazne doldurma süresini azaltıyor ve makine verimliliğini artırıyor.



Hatasız uzunluk ölçümü

TK3, geliştirilmiş uzunluk ölçümü hassasiyetinden faydalanır. Bu şekilde sarılmış bobinin güvenlik marjı %50 oranında düşürülür ve buna bağlı olarak %1 oranında iplik tasarrufu sağlanır.



¹ TK2 ile kıyaslandığında

lubetex pro yağ aplikatörü²

lubetex pro, hem sıcak hem de soğuk yağlama için yüksek hassasiyet ve temiz bir işleme yönelik dişli pompa ile dozlama özelliğine sahip, tam entegre, hassas bir yağ aplikatörüdür. Bu, doğru miktarda yağın uygulanmasına ve dolayısıyla atık olmamasına neden olur. Alternatif olarak sıcak (P11) ve soğuk (PU11) yağlama için teğet silindir sistemi de mevcuttur.



preciforce karşı basınç sistemi

preciforce karşı basınç kuvvetinin regülasyonunu mümkün kılan ilk sistemdir. İplik bobininin sabit yoğunlukta ve çapta sarılmasıyla hassas bobin üretimi sağlar.



Besleme bobini ölçeklendirme

Daha az bekleme süresi ve daha verimli besleme malzemesi kullanımı sağlar.

² opsiyonel olarak mevcuttur

Ana makina

- Makina terminali;
- Dokunmatik ekrana
- Her bir iğ için sarım parametrelerinin merkezi olarak girilmesine
- Reçete kaydının yapılması özelliklerine sahiptir

Otomatik dofer ve ekleme (tuck-in)

Belirli masura/konik bobin için yarık tamburlu sarım ünitesi

preciforce online regüle edilmiş karşı basınç sistemi

Her iğ için elektronik uzunluk ölçüm sistemi

Elektronik çap ölçüm sistemi

Her bir iğ için dolu bobin çapında ve uzunluğunda durdurma tertibatı

Bağımsız iğ kontrolü ve tahriki

Elektronik iplik detektörü

Mekanik olarak iplikte şantuk temizleyici (yakalayıcı) bıçak

Besleme bobini ağırlığı

Besleme bobinleri için universal taşıyıcı pim

Yüksekliği ayarlanabilir besleme bobin taşıyıcı bandı

Seçenekler

Genişletilmiş hazne

lubetex pro, sıcak ve soğuk yağlama için dişli pompaya sahip hassas yağ aplikatörü


Sıcak (P11) ve soğuk (PU11) yağlama için teğet silindir sistemi

Nema, digital suite


Thread King III CT

Yerleşim


lubetex pro

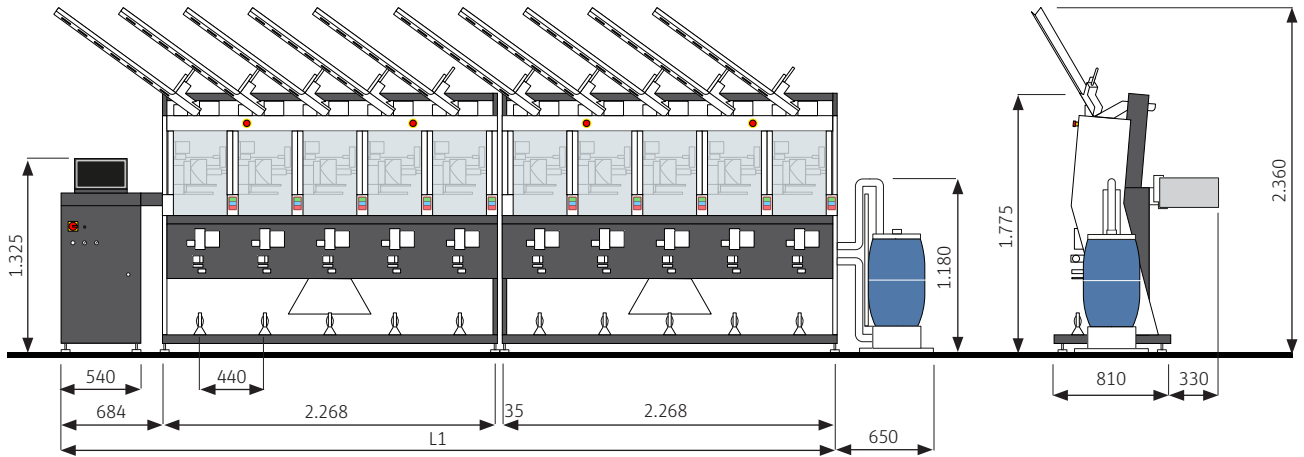

Silindir yüzeyinden sıcak yağlama sistemi P11

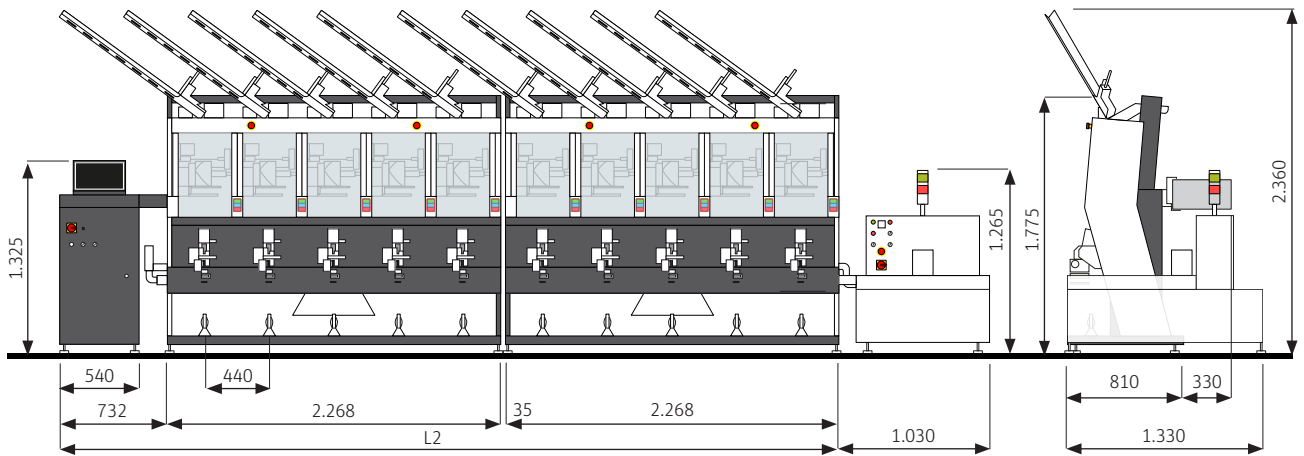

Silindir yüzeyinden soğuk yağlama sistemi PU11

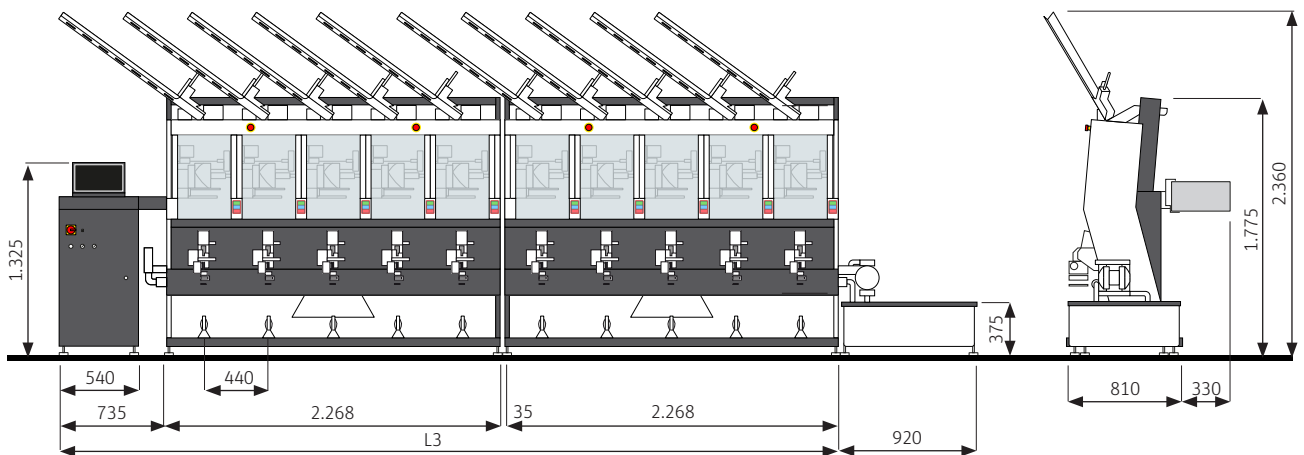

İğ sayısı	Uzunluk [mm]	
(5'lik basamaklarla)	L1	L2/L3
5	2.953	3.003
10	5.256	5.306
15	7.559	7.609
20	9.862	9.912
25	12.165	12.215
30	14.468	14.518
35	16.771	16.821
40	19.074	19.124
45	21.377	21.427
50	23.680	23.730

Ağırlık	net
Seksiyon	480 kg
Tahrik ünitesi	60 kg

Thread King III CT teknik verileri (TK3-CT)	
Sarım tipi	Hassas çapraz sarım
Mekanik hız	2.500 m/dk'ya kadar (proses hızı, proses parametrelerine bağlıdır)
Bobin şekli	Masuralar
Travers uzunluğu	3" - 6" / 76.2 - 152.4 mm
Alıcı bobin çapı	160 mm'ye kadar
Besleme bobini çapı	320 mm'ye kadar
İplikler	Kesik elyaf / core spun, tekstüre filament, teknik iplik, özel iplik
İplik numara aralığı	Ne 1.8 ve daha ince/otomatik bobin değiştirme ile 3.300 dtex'e kadar Ne 1.2 ve daha ince/manüel bobin değiştirme ile 5.000 dtex'e kadar
Alıcı (iplik sarım) masuralar	5°57' ye kadar masura, minimum temel çap 18mm ve uzunluk ≤ 170mm
Yerleşim	tek taraflı
Seksiyon başına iğ sayısı	5
Min./maks. iğ sayısı	5/50
Her bir yağlama sistemi için maksimum iğ sayısı	25
İğler arası mesafe	440 mm
Tahrik	Her iğ için bireysel çift tahrik sistemi
Kurulu güç	İğ başına 480 W
Enerji tüketimi	iğ başına 150 ila 200 W arası (sarım parametrelerine/seçeneklerine bağlıdır)
Basınçlı hava	6 bar

SSM Schärer Schweiter Mettler AG
Rütihof 8
8820 Wädenswil
Switzerland
T +41 44 718 33 11
F +41 44 718 34 51
info@ssm.ch

www.ssm.ch

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler ve çizimler, basım tarihinden itibaren geçerlidir. SSM Schärer Schweiter Mettler AG özel duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SSM sistemleri ve SSM yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3602-v4 tr 2502